



GREEN MAGNETIK DOO.

May the magnetic force be with you!

24000 Subotica, Blaha Lujze 23.


Tel. +381 (0) 63-198-03-59

E-mail: office@greenmagnetik.rs

www.greenmagnetik.rs

INSTRUKCIJA ZA INSTALACIJU, RUKOVANJE, ODRŽAVANJE I BEZBEDAN RAD

GM-PMR-...-

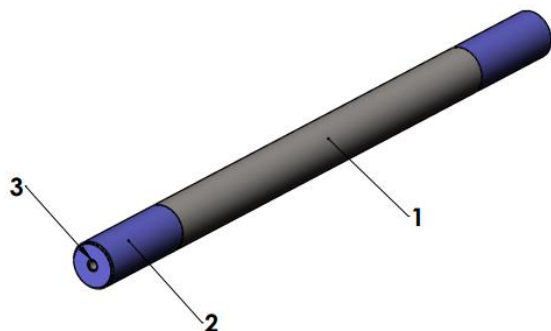

INSTRUKCIJA MAGNETNOG SEPARATORA

Magnetni separator je namenjen za zrnaste, prašaste i suve materijale. Na više načina može da se instalira. Na dve strane ima unutrašnji navoj (3), za kojeg u slučaju potrebe možemo i mi da napravimo jedan držač. Kada instalirate morate biti jako pažljivi zato što magnetna ruda

je veoma jak i ima veliku magnetnu polju. Pripazite da metalne objekte lako može da privlači kao i alate sa kojima instalirate. Važno je da oni koji imaju PACEMAKER ne budu u kontaktus a separatorom, jer ima veliku magnetnu polju.

RUKOVANJE I ODRŽAVANJE SEPARATORA

Kada radite održavanje pogledajte da lisu šrafovi redovno fiksirane. Ako slučajno vidite neku oštećenje na magnetnu rudu, nemojte probati ispraviti, zavariti, jer u tom slučaju možete oštetiti magnete koje su unutar u rudu. Ako imate oštećenje javite nam i naša firma će izmeniti rudu. Pripazite da temperatura ne sme da prevazilazi dozvoljenu temperaturu na magnetne rude (N 80 C°, SH 150 C°, TH 250 C°, itd.)



GREEN MAGNETIK DOO.

May the magnetic force be with you!

24000 Subotica, Blaha Lujze 23.

Tel. +381 (0) 63-198-03-59

E-mail: office@greenmagnetik.rs

www.greenmagnetik.rs

ČIŠĆENJE

Preporučeno je čistiti u gumenim rukavama, zaštitnom naočaru i zaštitnom masku. Pre nego što počinjete sa čišćenjem, budite sigurni da magnetna ruda nije u blizini nekog aparata ili alata. Na magnetni deo (1) metalnu nečistoću možete očistiti sa rukom tako da će te vući prema deo gde nema magneta (2). Pripazite na to da metalna nečistoća ne pada na mesto gde bih mogla napraviti štetu.

NAPOMENA!

Radnike koji imaju PACEMAKER ne smeju da rade sa uredjajem jer ima veliku magnetnu polju.

Čišćenje ne sme da se radi sa metalnim objektima zbog magnete! Može da se čisti pomoćem plastike, gume, nerđajućeg čelika itd.

Nakon čišćenje koristite gumene rukave, zaštitne naočare i maske.

Temperatura ne sme da prevazilazi dozvoljenu temperaturu na magnetne rude (N 80 C°, SH 150 C°, TH 250 C°, itd.)!

az adott mágnes fajtára előírt maximális hőmérséklet (N 80 C°, SH 150 C°, TH 250 C°, stb.)!