GREEN MAGNETIK DOO.
May the magnetic force be with you!
24000 Subotica, Blaha Lujze 23.
Tel.: +381 (0)63-198-03-59
E-mail: office@greenmagnetik.rs
www.greenmagnetik.rs

Adatatlap FS-E-Emulzió / folyadék tisztító

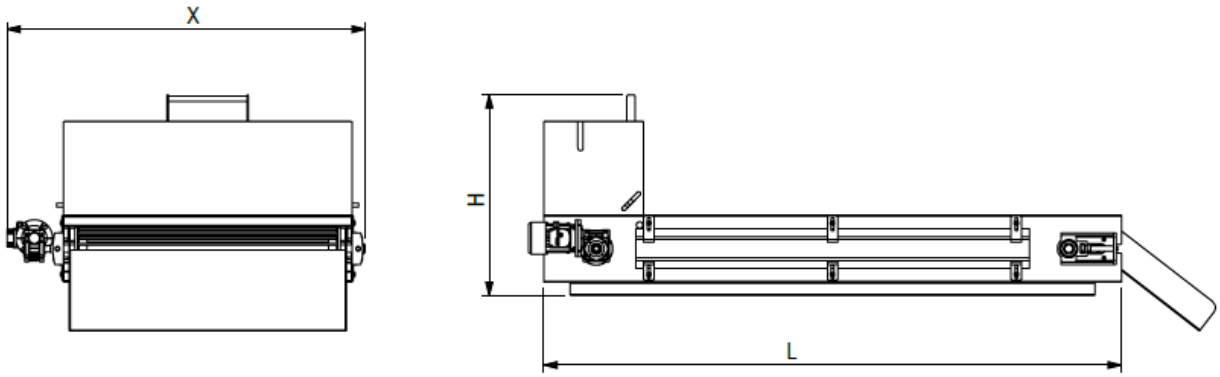

Neve	Max anyag kapacitás (l/h)	Tömeg (kg)	Méretek (mm)			Tisztító szövet szélessége (mm)
			L	X	H	
FS-E-50	150-300	130	1200	650	500	500
FS-E-100	150-300	210	2200	1200	600	1000

Az FS-E fémkiválasztó a legapróbb szennyeződéseket (pl: köszörülés után maradt pro, fém szemcsék) is kiválasztja, de a nagyobb darabokra nem ajánlott, ezért ajánlott az FS fémkiválasztóval közösen használni, amely a nagyobb fémszennyeződéseket távolítja el.

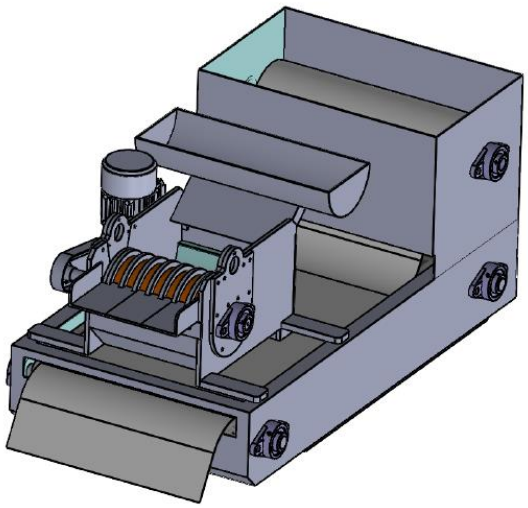

Paraméter megnevezése	Paraméter értéke
A fémkiválasztó leírása:	Főként a fémmegmunkáló iparban használt emulzió tiszítására és ez álltal újrahasznosítására készült, de más folyadékra is alkalmas. A gép egy finom szálas szűrőkendő segítségével tisztít, amelyet idővel cserélni kell.
Alkalmazási terület:	folyékony anyagokhoz
Beépített mágnes fajta:	nincs benne mágnes
A fémkiválasztó standard csatlakozója:	Nincs csatlakozója a folyadék szabad esésben folyik a fémkiválasztó hátuljába, de megoldható bármilyen csatlakoztatási mód
Legapróbb mérerű fémszennyeződés, amelyet a fémkiválasztó el tud kapni:	0,01 mm
Legnagyobb méretű fémszennyeződés, amelyet a fémkiválasztó el tud kapni:	10 mm
Maximális üzemi hőmérséklet:	100 (ºC)
Alkalmas vákum vagy nyomás szállítási módra:	nem
Alkalmazható nem fém anyagok kiválasztására:	igen
Standard követelmények a beszereléshez:	áramellátás (415 V - 400V - 380V, 50Hz)
A fémkiválasztó tisztítása:	A kiválasztó kapható teljesen automatizált változatban, valamint kapcsoló segítségével manuálisan
A fémkiválasztó anyaga:	vas
A kiválasztó külső felületkezelése:	kívánt színre festett
A kiválasztó belső felületkezelése:	kívánt színre festett
Maximális üzemeltetési idő:	24 óra/nap
Vezérléséhez hozzájáruló paraméterek:	Be és kikapcsoló, automatizált rendszer esetén időrelék a tisztítás ütemezésére
Ajánlott kombinálni a hatékonyabb tisztítás érdekében:	FS fémkiválasztóval
Garancia:	12 hónap

A fémkiválasztók a fentieken kívül más méretekben is kapható, nagyobb hőmérséklet ellenálló magnesekkel. Az anyag kapacitás relatív érték, nagyban függ az anyag fajtájától.